

Sistema per realizzare persiane a battente con lamelle orientabili su tutta l'anta. Infixo moderno, personalizzabile, adatto a contesti attuali, ma anche per strutture di campagna.

Lamelle mobili, con sistema regolabile, garantiscono privacy e luce a piccole dosi. Protezione degli infissi.

ALEXIA ORIENTABILE



Caratteristiche tecniche

Profilati alluminio estrusi:

Lega 6060 (UNI 9006/1)

Tolleranze dimensionali:

UNI 3879

Dimensioni principali:

Telai fissi spessore: 45 mm.

Telai apribili spessore: 45 mm.

Lamella fissa altezza: 65 mm.

Lamella orientabile altezza: 66 mm.

Intercapedine tra telai fissi ed apribili dimensionata su camera standard (camera europea).

NOTA PER PERSIANE ORIENTABILI:

Attenzione: l'impiego di meccanismi orientabili di colore chiaro (come il bianco o l'avorio) può determinare il riflesso ed il passaggio della luce tra la movimentazione delle lamelle ed il profilo delle ante; questo non è da attribuire ad un difetto costruttivo ma semplicemente al fatto che i colori chiari rifrangono maggiormente la luce.



Sistema per la realizzazione di persiane a battente con sportello regolabile utile, per non aprire l'anta. Ideale per adattarsi a costruzioni in stile rurale o borghi. La sua robustezza, garantisce una migliore protezione agli infissi. Lo sportello, tiene lontano gli sguardi indiscreti.

ALEXIA SPORTELLO



Caratteristiche tecniche

Profilati alluminio estrusi:

Lega 6060 (UNI 9006/1)

Tolleranze dimensionali: UNI 3879

Dimensioni principali:

Telai fissi spessore: 45 mm.

Telai apribili spessore: 45 mm.

Lamella fissa altezza: 65 mm.


Lamella orientabile altezza: 66 mm.

Intercapedine tra telai fissi ed apribili dimensionata su camera standard (camera europea).



Sistema per la realizzazione di persiane a battente "old style".
Infisso rigoroso, essenziale, grazie alla sua semplicità tipo di struttura, dalla casa di campagna al borgo antico. Personalizzabile per soddisfare tutte le esigenze abitative.
Chiusura con perno e cerniere in stile, garantiscono una buona protezione degli infissi.

TOSCANA FISSA

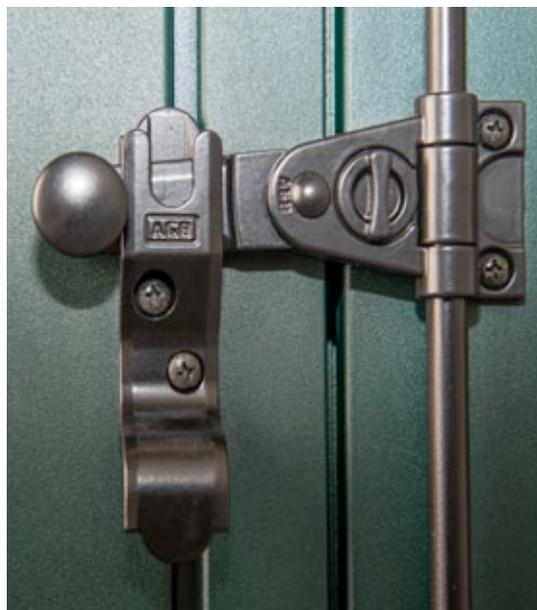

Caratteristiche tecniche

Profilati alluminio estrusi:
Lega 6060 (UNI 9006/1)
Tolleranze dimensionali: UNI 3879
Dimensioni principali:
Telai fissi spessore: 45 mm.
Telai apribili spessore: 45 mm.
Lamella fissa altezza: 90 mm.
Lamella orientabile altezza: 66 mm.
Intercapedine tra telai fissi ed apribili dimensionata su camera standard (camera europea).



Sistema per la realizzazione di persiane in varie misure, a battente con lamelle orientabili su tutta l'anta. Infitto flessibile, moderno con un tocco di stile, personalizzabile, maniglia in tinta.

Le lamelle, con sistema regolabile, garantiscono privacy, o luce regolabile. Ottima per la protezione degli infissi.



TOSCANA ORIENTABILE



Caratteristiche tecniche

Profilati alluminio estrusi:
Lega 6060 (UNI 9006/1)
Tolleranze dimensionali: UNI 3879
Dimensioni principali:
Telai fissi spessore: 45 mm.
Telai apribili spessore: 45 mm.
Lamella fissa altezza: 90 mm.
Lamella orientabile altezza: 66 mm.
Intercapedine tra telai fissi ed apribili dimensionata su camera standard (camera europea).

NOTA PER PERSIANE ORIENTABILI:

Attenzione: l'impiego di meccanismi orientabili di colore chiaro (come il bianco o l'avorio) può determinare il riflesso ed il passaggio della luce tra la movimentazione delle lamelle ed il profilo delle ante; questo non è da attribuire ad un difetto costruttivo ma semplicemente al fatto che i colori chiari rifrangono maggiormente la luce.



Sistema per la realizzazione di persiane a battente con sportello regolabile, utile per non aprire l'anta. Ideato per adattarsi a costruzioni in stile rurale, ma anche a strutture tipiche della Toscana o centri storici. La sua robustezza, garantisce una migliore protezione agli infissi. Cerniere e altri dettagli, in stile.

TOSCANA SPORTELLO



Caratteristiche tecniche

Profilati alluminio estrusi:

Lega 6060 (UNI 9006/1)

Tolleranze dimensionali:

UNI 3879

Dimensioni principali:

Telai fissi spessore: 45 mm.

Telai apribili spessore: 45 mm.

Lamella fissa altezza: 90 mm.

Lamella orientabile altezza: 66 mm.

Intercapedine tra telai fissi ed apribili dimensionata su camera standard (camera europea).



Sistema per la realizzazione di persiane a battente, estremamente eleganti, curata nei minimi dettagli. Infisso flessibile, discreto, con lamelle ravvicinate, si adatta ai posti di mare, o anche per chi vuole più privacy. Sistema con pretranciato, in tinta con la persiana e funzione di protezione degli infissi.

AZZURRA FISSA



Caratteristiche tecniche

Profilati alluminio estrusi:

Lega 6060 (UNI 9006/1).

Tolleranze dimensionali: UNI 3879.

Dimensioni principali:

Telai fissi spessore: 40 mm.

Telai apribili spessore: 40 mm.

Lamella fissa altezza: 50 mm.

Intercapedine tra telai fissi ed apribili dimensionata su camera standard (camera europea).



Sistema per la realizzazione di persiane in varie misure a battente con lamelle orientabili su tutta l'anta. Infisso flessibile, moderno con un tocco di stile, personalizzabile quasi a livello artigianale con maniglia in tinta. Lamelle con sistema regolabile, aiutano a garantire la privacy, o a dosare la luce solare, e proteggere gli infissi.

AZZURRA ORIENTABILE




Caratteristiche tecniche

Profilati alluminio estrusi:
Lega 6060 (UNI 9006/1).
Tolleranze dimensionali: UNI 3879.
Dimensioni principali:
Telai fissi spessore: 40 mm.
Telai apribili spessore: 40 mm.
Lamella orientabile altezza: 66 mm.
Intercapedine tra telai fissi ed apribili dimensionata su camera standard (camera europea).

NOTA PER PERSIANE ORIENTABILI:

Attenzione: l'impiego di meccanismi orientabili di colore chiaro (come il bianco o l'avorio) può determinare il riflesso ed il passaggio della luce tra la movimentazione delle lamelle ed il profilo delle ante; questo non è da attribuire ad un difetto costruttivo ma semplicemente al fatto che i colori chiari rifrangono maggiormente la luce.

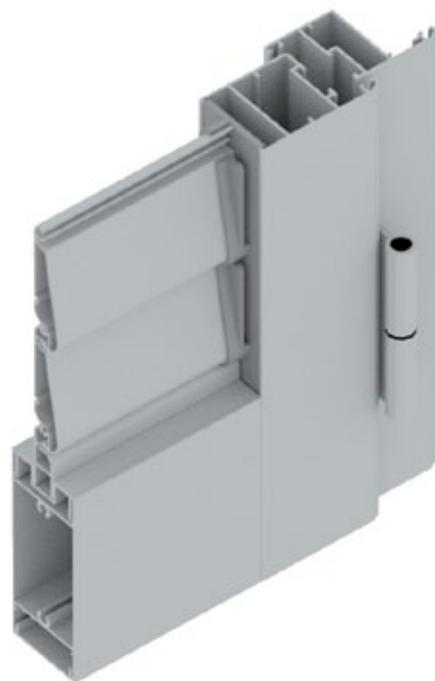

Sistema per realizzare persiane a battente con sportello regolabile, utile per non aprire l'anta. Ideato per adattarsi a strutture di ogni tipo ma, indicata per centri rurali, storici o ristrutturazioni. La sua robustezza, garantisce un'alta protezione degli infissi. Possibilità di cerniera a scomparsa, nella versione con cardini

AZZURRA SPORTELLO



Caratteristiche tecniche

Profilati alluminio estrusi:

Lega 6060 (UNI 9006/1).

Tolleranze dimensionali: UNI 3879.

Dimensioni principali:

Telai fissi spessore: 40 mm.

Telai apribili spessore: 40 mm.

Lamella fissa altezza: 50 mm.

Lamella orientabile altezza: 66 mm.

Intercapedine tra telai fissi ed

apribili dimensionata su camera

standard (camera europea).

